


# SECURITY SLEEVE ANCHOR

## SLEEVE ANCHOR DE SEGURIDAD

### ULTRA 6 LOBE (5/8" dia.)



FACIL Y RAPIDO DE INSTALAR EN CONCRETO, LADRILLO Y EN MATERIAL BASE DE PIEDRA

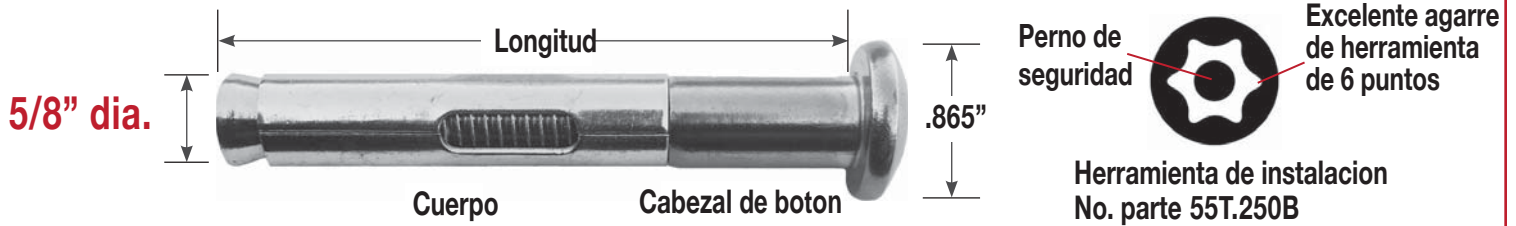

TAMAÑO (DIA. x LARGO) pulgada	No.PARTE Cabezal de acero inoxidable, cuerpo galvanizado	No. PART Cabezal y cuerpo de acero inoxidable
5/8 x 4-1/2	625.4500TBSZ	<b>Llame para disponibilidad de tamaño</b>
5/8 x 5-3/4	625.5750TBSZ	
5/8 x 7-1/2	625.7500TBSZ	

\* Lo largo del taquete se mide por debajo del cabezal.

\* Para determinar el largo adecuado del Taquete, agregue el grosor del material que sera sujetado al minimo de incrustacion para el diametro del Taquete que sera instalado.

### Instalacion

1. Haga un agujero en la base del material almenos 5/8 mas ondo que el taquete. Haga un agujero del mismo tamaño del taquete (agujero de 5/8 para taquete de 5/8)  
2. Sople el agujero con aire comprimido. Haga el agujero alternativamente profundo para acomodar encruste de largo y el polvo.


3. Instale el Taquete se seguridad Ultra 6 lobulo a traves de la base del material.  
4. Sujete a torque deseado de Instalacion (vea abajo).

**IMPORTANTE** :Asugurese que al agujero del articulo que sera incrustado sea mas grande que el diametro del taquete.

### Cargas de tension y cizalla permitidas en peso normal de concreto

TAMAÑO inch	MIN. ENCT. PROF ipulgada	CRITICA DIST BORDE. pulgada	CRITICO ESPACIO DIST. pulgada	CARGA DE TENSION						CARGA DE CIZALLA			INSTALL. TORQUE ft. / lb.
				f' c ≥ 2,000 psi (13.8 mPa) CONCRETO			f' c ≥ 4,000 psi (27.6 mPa) CONCRETO			f' c ≥ 2,000 psi (13.8 mPa) CONCRETO			
				FINAL lb.	STD. DEV. lb.	PERM lb.	FINAL lb.	STD. DEV. lb.	PERM lb.	FINAL lb.	STD. DEV. lb.	PERM lb.	
5/8	length + 5/8"	6-1/4	11	4,200	681	1,050	6,160	1,772	1,540	8,520	713	2,130	50

\*Las cargas permitidas tabuladas son basadas en un factor de seguridad del 4.0

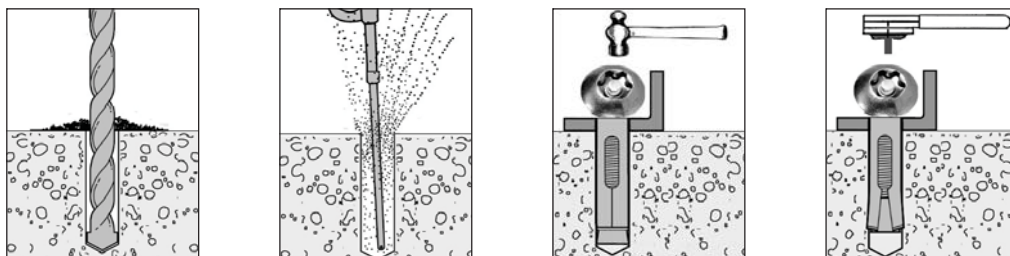

10/2018

**DETENIENDO EL ROBO DIARIAMENTE.**<sup>TM</sup>

Preguntas, Soluciones y Cotizaciones: linea gratuita 1.888.584.6283 o sales@LPfast.com  
www.LPFTornillosDeSeguridad.com